



White Modern Flower Pendant Light

Suspension fleur blanche moderne en acrylique

EN

FR

DE

ES

IT

NL

Ref. z-23110156-z (S)

EAN: 633710442046

Ref. z-23110601-z (M)

EAN: 633710442053

Ref. z-23111810-z (L)

EAN: 633710442039

E27 · 10W max · AC 220–240V · IP20 · Class II · Iron + Acrylic · Ø 40 / 50 / 60 × 180 cm

Table of Contents

Sommaire · Inhaltsverzeichnis · Índice · Sommario · Inhoudsopgave

EN	English lightingconcepts.ie	pp. 3 – 6
FR	Français luminairestendance.com	pp. 7 – 10
DE	Deutsch leuchtenlokal.de	pp. 11 – 14
ES	Español tendencialuminarias.com	pp. 15 – 18
IT	Italiano illuminazioneitalia.it	pp. 19 – 22
NL	Nederlands verlichtingtrends.nl	pp. 23 – 26

White Modern Flower Pendant Light · E27 · 10W max · AC 220–240V · Class II · Baking Paint · Ø 40 / 50 / 60 × 180 cm	Ref. z-23110156-z (S) Ref. z-23110601-z (M) Ref. z-23111810-z (L) 26 pages total
--	---

Safety Warnings

Read before installation

- Indoor use only (IP20) — do not install in bathrooms, wet rooms, or outdoors.
- Rated for AC 220–240 V, 50/60 Hz only. Do not use with incompatible power supplies.
- Switch off the mains supply at the circuit breaker before installation or maintenance.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Wiring must be carried out by a qualified electrician in accordance with local regulations.
- Do not exceed the maximum bulb wattage of 10 W. Use only E27 bulbs rated 220–240 V AC.

Product Information

Model :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Material :	Iron frame, acrylic petal shade
Finish :	Baking paint, white
Dimensions :	S: Ø 40 cm / M: Ø 50 cm / L: Ø 60 cm × 180 cm drop
Light socket :	E27
Max power :	10 W
Voltage :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP Rating :	IP20 (Indoor use only)
Protection class :	Class II (double insulation) — no earth wire required
Mounting :	Ceiling-mounted (canopy with suspension cables)

Light effect

This sculptural flower pendant creates a striking visual centrepiece while casting a warm, diffused glow downward through overlapping acrylic petals. The layered petal design filters and softens the light, producing gentle ambient illumination with subtle shadow play on surrounding surfaces.

Recommended placement

- Living room or lounge
- Bedroom
- Dining room

Not suitable for


- Bathrooms or humid rooms
- Outdoor installation

Box Contents

x1	Pendant light (acrylic flower shade with iron frame)
x1	Ceiling canopy with mounting plate
x1	Mounting hardware
x1	Installation & safety instructions (this booklet)

 **Bulb not included.** Purchase separately: **E27 type, max 10 W.** Use only bulbs rated 220–240 V AC.

Assembly Instructions – Overview

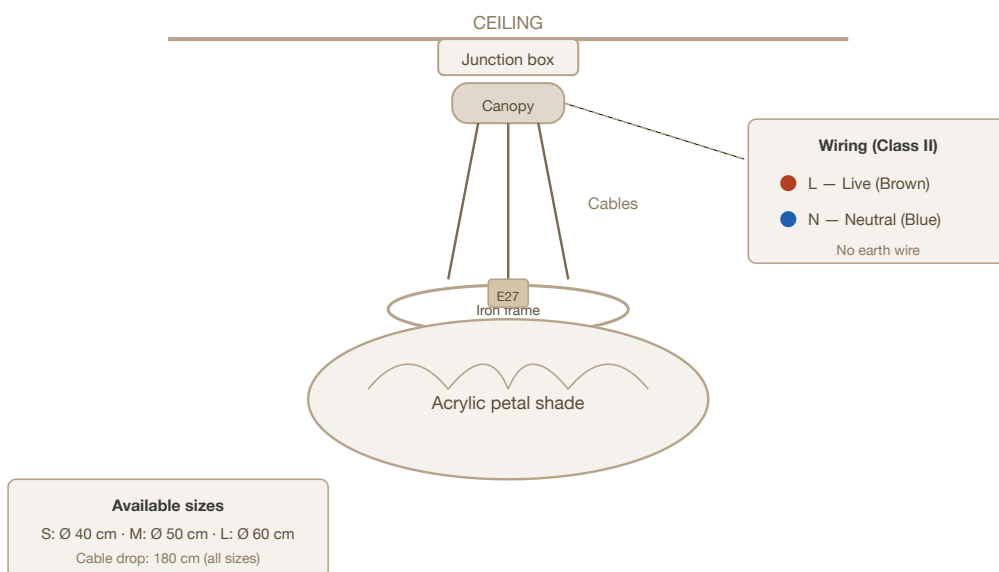

* Product images may vary slightly. Diagrams are not to scale.

Assembly Instructions – Step by step

Safety first Make sure the power supply is completely switched **OFF** at the main electrical panel before starting installation.

Part 1 – Preparation

- 1 Switch off the mains supply at the circuit breaker. Use a voltage tester to confirm the ceiling wires are de-energised.
- 2 Identify the ceiling wires: Live (L — brown or red) and Neutral (N — blue). There is no earth wire for this Class II fixture.

Part 2 – Electrical Connections

- 3 Thread the suspension cables through the ceiling canopy. Connect the fixture wires to the ceiling wires using the terminal block provided: Live (L) to Live, Neutral (N) to Neutral. Tighten the terminal screws firmly.

Terminal	Function	Wire colour (EU)
● >L<	Live	Brown / Red
● >N<	Neutral	Blue

Assembly Instructions – Step by step (continued)

Part 3 – Mounting the Ceiling Canopy

- 4 Secure the mounting plate to the ceiling junction box using the screws provided. Push the canopy flush against the ceiling and tighten the locking ring to hold it in place. Ensure no wires are pinched.

Part 4 – Hanging the Pendant

- 5 Adjust the suspension cables to the desired drop height (max 180 cm). Ensure all cables are equal in length so the shade hangs level. Tighten the cable grips inside the canopy to lock the position.

Part 5 – Installing the Light Bulb

- 6 Screw an E27 bulb (max 10 W, 220–240 V AC) into the lamp holder at the centre of the shade. Do not exceed the rated wattage. Handle the bulb with a dry cloth to avoid fingerprint marks.

Part 6 – Restore Power and Test

- 7 Switch the mains supply back on at the circuit breaker. Turn on the light switch and verify that the fixture illuminates correctly with no flickering or buzzing.

Care and Maintenance

Always **switch off the power supply and allow the fixture to cool** before any cleaning or maintenance.

Dust the acrylic petal shade regularly with a soft, dry cloth or feather duster to prevent build-up. For deeper cleaning, wipe individual petals with a slightly damp microfibre cloth and dry immediately. Do not use abrasive cleaners, acetone, or solvents — they may damage or discolour the acrylic.

To replace the bulb, switch off the power and allow the fixture to cool. Unscrew the old bulb and install a new E27 bulb (max 10 W). Dispose of old bulbs in accordance with local regulations.

Troubleshooting

If the fixture does not light up after installation, first verify there is **no power failure** and that the switch is in the ON position.

Check that the bulb is correctly seated in its socket. Replace the bulb with a known-working equivalent to rule out a faulty bulb.

Verify that the L and N wires are firmly secured in the terminal block with no loose copper strands. If the fault persists, consult a **qualified electrician** before using the product.

Product References

SKU / EAN	Variant	Description
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — White	White Modern Flower Pendant Light — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — White	White Modern Flower Pendant Light — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — White	White Modern Flower Pendant Light — Ø 60 × 180 cm

WEEE – End of life : Do not dispose of this product with household waste. This product must be returned to an authorised WEEE / DEEE collection point in accordance with local environmental regulations.

**Manufacturer :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H


LIGHTING
Concepts

Avertissements de sécurité

⚠ Lire avant l'installation

- Usage intérieur uniquement (IP20) — ne pas installer dans les salles de bain, les pièces humides ou en extérieur.
- Prévu pour AC 220–240 V, 50/60 Hz uniquement. Ne pas utiliser avec des alimentations incompatibles.
- Coupez l'alimentation secteur au disjoncteur avant toute installation ou entretien.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Le câblage doit être réalisé par un électricien qualifié conformément aux réglementations locales.
- Ne pas dépasser la puissance maximale de 10 W. Utiliser uniquement des ampoules E27 de 220–240 V AC.

Informations produit

Modèle :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Matériau :	Armature en fer, abat-jour pétales en acrylique
Finition :	Peinture cuite, blanc
Dimensions :	S : Ø 40 cm / M : Ø 50 cm / L : Ø 60 cm × 180 cm de hauteur
Douille :	E27
Puissance max. :	10 W
Tension :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Indice IP :	IP20 (usage intérieur uniquement)
Classe de protection :	Classe II (double isolation) — aucun fil de terre requis
Fixation :	Plafond (rosace avec câbles de suspension)

Effet lumineux

Cette suspension florale sculpturale crée un point focal visuel saisissant tout en projetant une lumière chaude et diffuse vers le bas à travers les pétales en acrylique superposés. Le design en couches de pétales filtre et adoucit la lumière, produisant un éclairage d'ambiance délicat avec de subtils jeux d'ombres sur les surfaces environnantes.

Emplacements recommandés

- Salon ou séjour
- Chambre
- Salle à manger

Ne convient pas pour


- Salles de bain ou pièces humides
- Installation extérieure

Contenu de la boîte

x1	Suspension (abat-jour fleur en acrylique avec armature en fer)
x1	Rosace plafond avec platine de fixation
x1	Quincaillerie de fixation
x1	Instructions d'installation et de sécurité (ce livret)

⚠ **Ampoule non incluse.** À acheter séparément : **type E27, max 10 W.** Utiliser uniquement des ampoules 220–240 V AC.

Instructions de montage – Vue d'ensemble

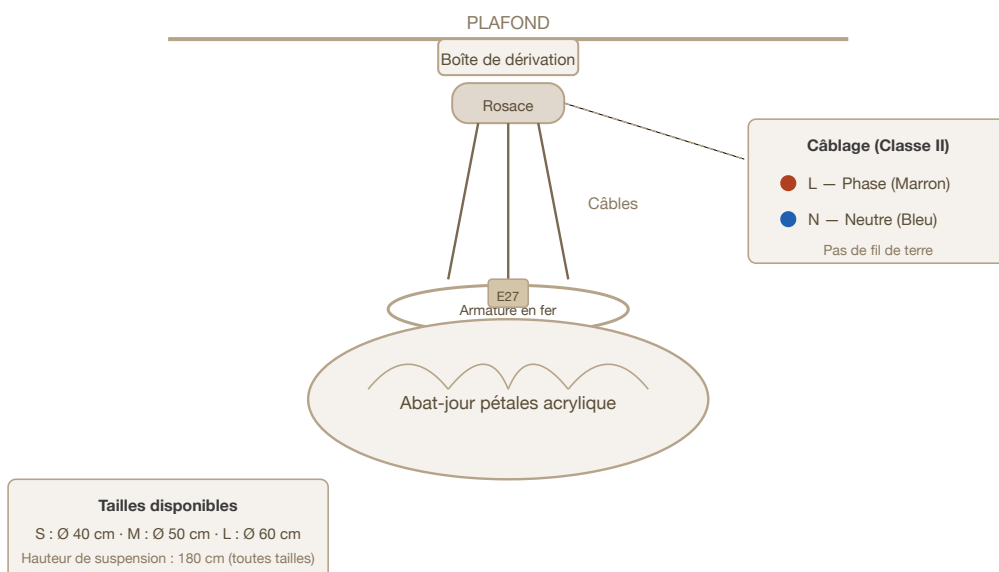

* Les images du produit peuvent légèrement varier. Les schémas ne sont pas à l'échelle.

Instructions de montage – Étape par étape

Sécurité d'abord Assurez-vous que l'alimentation est complètement **COUPÉE** au tableau électrique principal avant de commencer l'installation.

Partie 1 – Préparation

- 1 Coupez l'alimentation secteur au disjoncteur. Utilisez un testeur de tension pour confirmer que les fils du plafond sont hors tension.
- 2 Identifiez les fils du plafond : Phase (L — marron ou rouge) et Neutre (N — bleu). Il n'y a pas de fil de terre pour ce luminaire de Classe II.

Partie 2 – Raccordements électriques

- 3 Passez les câbles de suspension dans la rosace plafond. Raccordez les fils du luminaire aux fils du plafond à l'aide du bornier fourni : Phase (L) sur Phase, Neutre (N) sur Neutre. Serrez fermement les vis du bornier.

Borne	Fonction	Couleur du fil (UE)
● >L<	Phase	Marron / Rouge
● >N<	Neutre	Bleu

Instructions de montage – Étape par étape (suite)

Partie 3 – Montage de la rosace plafond

- 4 Fixez la platine de montage sur la boîte de dérivation du plafond à l'aide des vis fournies. Poussez la rosace à fleur du plafond et serrez la bague de verrouillage pour la maintenir en place. Vérifiez qu'aucun fil n'est pincé.

Partie 4 – Suspension du luminaire

- 5 Réglez les câbles de suspension à la hauteur souhaitée (max 180 cm). Assurez-vous que tous les câbles sont de même longueur afin que l'abat-jour soit de niveau. Serrez les serre-câbles dans la rosace pour verrouiller la position.

Partie 5 – Installation de l'ampoule

- 6 Vissez une ampoule E27 (max 10 W, 220–240 V AC) dans la douille au centre de l'abat-jour. Ne dépassez pas la puissance nominale. Manipulez l'ampoule avec un chiffon sec pour éviter les traces de doigts.

Partie 6 – Rétablir l'alimentation et tester

- 7 Rétablissez l'alimentation au disjoncteur. Allumez l'interrupteur et vérifiez que le luminaire s'allume correctement, sans scintillement ni bourdonnement.

Entretien

Coupez toujours l'**alimentation électrique et laissez le luminaire refroidir** avant tout nettoyage ou entretien.

Dépoussiérez régulièrement l'abat-jour pétales en acrylique avec un chiffon doux et sec ou un plumeau pour éviter l'accumulation. Pour un nettoyage plus approfondi, essuyez chaque pétale avec un chiffon microfibre légèrement humide et séchez immédiatement. N'utilisez pas de nettoyeurs abrasifs, d'acétone ni de solvants — ils pourraient endommager ou décolorer l'acrylique.

Pour remplacer l'ampoule, coupez l'alimentation et laissez refroidir le luminaire. Dévissez l'ancienne ampoule et installez une nouvelle ampoule E27 (max 10 W). Éliminez les ampoules usagées conformément aux réglementations locales.

Dépannage

Si le luminaire ne s'allume pas après l'installation, vérifiez d'abord qu'il n'y a **pas de coupure de courant** et que l'interrupteur est en position MARCHE.

Vérifiez que l'ampoule est correctement insérée dans sa douille. Remplacez l'ampoule par une ampoule fonctionnelle pour exclure un défaut d'ampoule.

Vérifiez que les fils L et N sont bien serrés dans le bornier sans brins de cuivre desserrés. Si le défaut persiste, consultez un **électricien qualifié** avant d'utiliser le produit.

Références produit

Réf. / EAN	Variante	Description
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — Blanc	Suspension fleur blanche moderne en acrylique — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — Blanc	Suspension fleur blanche moderne en acrylique — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — Blanc	Suspension fleur blanche moderne en acrylique — Ø 60 × 180 cm

DEEE – Fin de vie : ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères. Ce produit doit être rapporté dans un point de collecte DEEE agréé, conformément à la réglementation environnementale locale.

**Fabricant :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LUMINAIRES
Tendance

Sicherheitshinweise

⚠ Vor der Installation lesen

- Nur für Innenräume (IP20) — nicht in Badezimmern, Nassräumen oder im Freien installieren.
- Ausschließlich für AC 220–240 V, 50/60 Hz. Nicht mit inkompatiblen Stromversorgungen verwenden.
- Vor Installation oder Wartung die Stromversorgung am Sicherungsautomaten abschalten.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Die Verdrahtung muss von einem qualifizierten Elektriker gemäß den örtlichen Vorschriften durchgeführt werden.
- Die maximale Leistung von 10 W nicht überschreiten. Nur E27-Leuchtmittel mit 220–240 V AC verwenden.

Produktinformationen

Modell :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Material :	Eisengestell, Blumenblätter-Schirm aus Acryl
Oberfläche :	Einbrennlack, Weiß
Abmessungen :	S: Ø 40 cm / M: Ø 50 cm / L: Ø 60 cm × 180 cm Abhängehöhe
Fassung :	E27
Max. Leistung :	10 W
Spannung :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-Schutzart :	IP20 (nur für Innenräume)
Schutzklasse :	Schutzklasse II (Schutzisolierung) — kein Erdungskabel erforderlich
Montage :	Deckenmontage (Baldachin mit Aufhängekabeln)

Lichteffekt

Diese skulpturale Blumen-Hängeleuchte bildet einen eindrucksvollen visuellen Mittelpunkt und wirft ein warmes, diffuses Licht nach unten durch überlappende Acryl-Blütenblätter. Das geschichtete Blütendesign filtert und dämpft das Licht, erzeugt sanfte Umgebungsbeleuchtung mit feinem Schattenspiel auf den umliegenden Flächen.

Empfohlene Platzierung

- Wohnzimmer oder Lounge
- Schlafzimmer
- Esszimmer

Nicht geeignet für


- Badezimmer oder feuchte Räume
- Außenmontage

Verpackungsinhalt

x1	Hängeleuchte (Acryl-Blumenschirm mit Eisengestell)
x1	Baldachin-Abdeckung mit Montageplatte
x1	Befestigungsmaterial
x1	Installations- und Sicherheitshinweise (dieses Heft)

⚠ **Leuchtmittel nicht enthalten.** Separat erwerben: **E27-Typ, max 10 W.** Nur Leuchtmittel mit 220–240 V AC verwenden.

Montageanleitung – Übersicht

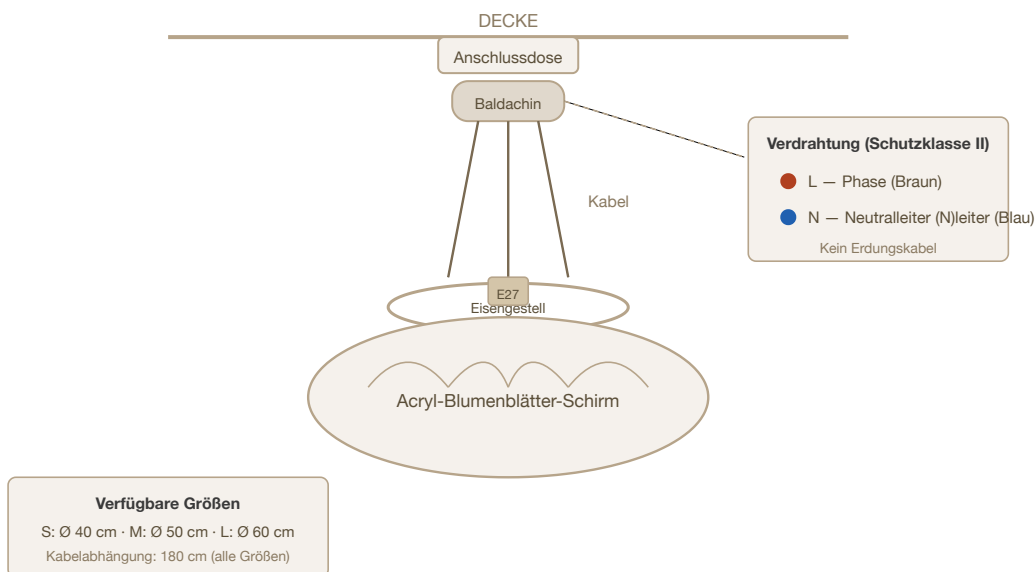

* Produktabbildungen können leicht abweichen. Diagramme sind nicht maßstabsgetreu.

Montageanleitung – Schritt für Schritt

Sicherheit zuerst Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung am Hauptverteiler vollständig **AUSGESCHALTET** ist, bevor die Montage beginnt.

Teil 1 – Vorbereitung

- 1 Die Stromversorgung am Sicherungsautomaten abschalten. Mit einem Spannungsprüfer bestätigen, dass die Deckenleitungen stromlos sind.
- 2 Die Deckenleitungen identifizieren: Phase (L – braun oder rot) und Neutralleiter (N)leiter (N – blau). Für diese Schutzklasse-II-Leuchte gibt es kein Erdungskabel.

Teil 2 – Elektrische Anschlüsse

- 3 Die Aufhängekabel durch den Baldachin führen. Die Leitungen der Leuchte mit den Deckenleitungen über den mitgelieferten Klemmenblock verbinden: Phase (L) an Phase, Neutralleiter (N)leiter (N) an Neutralleiter (N)leiter. Die Klemmschrauben fest anziehen.

Klemme	Funktion	Kabelfarbe (EU)
● >L<	Phase (L)	Braun / Rot
● >N<	Neutralleiter (N)	Blau

Montageanleitung – Schritt für Schritt (Fortsetzung)

Teil 3 – Montage des Baldachins

- Die Montageplatte mit den mitgelieferten Schrauben an der Decken-Anschlussdose befestigen. Den Baldachin bündig an die Decke drücken und den Sicherungsring festziehen. Sicherstellen, dass keine Kabel eingeklemmt werden.

Teil 4 – Aufhängen der Leuchte

- Die Aufhängekabel auf die gewünschte Abhängenhöhe einstellen (max 180 cm). Sicherstellen, dass alle Kabel gleich lang sind, damit der Schirm waagrecht hängt. Die Kabelklemmen im Baldachin festziehen, um die Position zu arretieren.

Teil 5 – Leuchtmittel einsetzen

- Ein E27-Leuchtmittel (max 10 W, 220–240 V AC) in die Fassung in der Mitte des Schirms schrauben. Die Nennleistung nicht überschreiten. Das Leuchtmittel mit einem trockenen Tuch anfassen, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

Teil 6 – Strom wiederherstellen und prüfen

- Die Stromversorgung am Sicherungsautomaten wieder einschalten. Den Lichtschalter betätigen und prüfen, ob die Leuchte einwandfrei leuchtet, ohne Flackern oder Brummen.

Pflege und Wartung

Immer **die Stromversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen**, bevor gereinigt oder gewartet wird.

Den Acryl-Blumenblätter-Schirm regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch oder Staubwedel abstauben, um Ablagerungen zu vermeiden. Für gründlichere Reinigung einzelne Blätter mit einem leicht feuchten Mikrofasertuch abwischen und sofort trocknen. Keine Scheuermittel, Aceton oder Lösungsmittel verwenden — sie können das Acryl beschädigen oder verfärben.

Zum Leuchtmittelwechsel die Stromversorgung abschalten und die Leuchte abkühlen lassen. Das alte Leuchtmittel heraus-schrauben und ein neues E27-Leuchtmittel (max 10 W) einsetzen. Alte Leuchtmittel gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Fehlerbehebung

Wenn die Leuchte nach der Montage nicht leuchtet, zunächst prüfen, ob **kein Stromausfall** vorliegt und der Schalter auf EIN steht.

Prüfen, ob das Leuchtmittel korrekt in der Fassung sitzt. Das Leuchtmittel durch ein nachweislich funktionierendes ersetzen, um einen Defekt auszuschließen.

Prüfen Sie, ob die L- und N-Leitungen fest im Klemmenblock sitzen, ohne lose Kupferlitzen. Besteht der Fehler weiter, einen **qualifizierten Elektriker** hinzuziehen, bevor das Produkt verwendet wird.

Produktreferenzen

Art.-Nr. / EAN	Variante	Beschreibung
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — Weiß	Weiße moderne Blumen-Hängeleuchte — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — Weiß	Weiße moderne Blumen-Hängeleuchte — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — Weiß	Weiße moderne Blumen-Hängeleuchte — Ø 60 × 180 cm

WEEE – Entsorgung : Dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Es muss an einer zugelassenen WEEE-Sammelstelle gemäß den örtlichen Umweltvorschriften abgegeben werden.

**Hersteller :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

LEUCHTEN
Lokal

Advertencias de seguridad

⚠ Leer antes de la instalación

- Uso exclusivamente interior (IP20) — no instalar en baños, cuartos húmedos ni exteriores.
- Solo para AC 220–240 V, 50/60 Hz. No utilizar con fuentes de alimentación incompatibles.
- Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico antes de la instalación o el mantenimiento.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- El cableado debe ser realizado por un electricista cualificado conforme a la normativa local.
- No exceder la potencia máxima de 10 W. Utilizar únicamente bombillas E27 de 220–240 V AC.

Información del producto

Modelo :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Material :	Estructura de hierro, pantalla de pétalos en acrílico
Acabado :	Pintura al horno, blanco
Dimensiones :	S: Ø 40 cm / M: Ø 50 cm / L: Ø 60 cm × 180 cm de caída
Portalámparas :	E27
Potencia máx. :	10 W
Tensión :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Índice IP :	IP20 (uso exclusivamente interior)
Clase de protección :	Clase II (doble aislamiento) — no requiere cable de tierra
Fijación :	Techo (embellecedor con cables de suspensión)

Efecto luminoso

Esta lámpara colgante floral escultórica crea un impresionante punto focal visual mientras proyecta una luz cálida y difusa hacia abajo a través de pétalos de acrílico superpuestos. El diseño en capas de pétalos filtra y suaviza la luz, produciendo una iluminación ambiental delicada con sutiles juegos de sombras en las superficies circundantes.

Ubicación recomendada

- Salón o zona de estar
- Dormitorio
- Comedor

No apto para


- Baños o habitaciones húmedas
- Instalación exterior

Contenido de la caja

x1	Lámpara colgante (pantalla floral de acrílico con estructura de hierro)
x1	Embellecedor de techo con placa de montaje
x1	Material de fijación
x1	Instrucciones de instalación y seguridad (este folleto)

⚠ **Bombilla no incluida.** Adquirir por separado: **tipo E27, máx. 10 W.** Utilizar únicamente bombillas de 220–240 V AC.

Instrucciones de montaje – Visión general

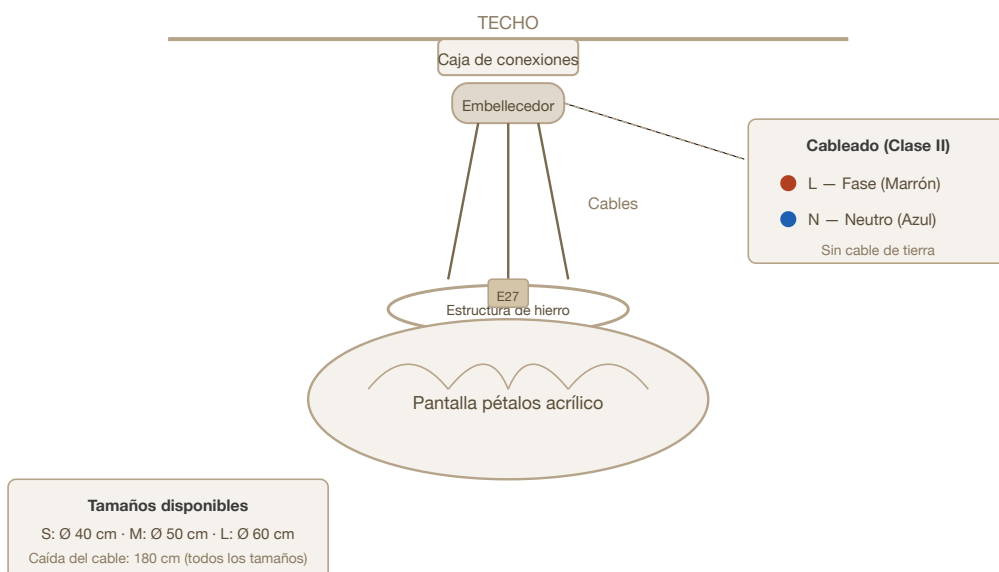

* Las imágenes del producto pueden variar ligeramente. Los diagramas no están a escala.

Instrucciones de montaje – Paso a paso

Seguridad ante todo Asegúrese de que la alimentación esté completamente **DESCONECTADA** en el cuadro eléctrico principal antes de comenzar la instalación.

Parte 1 – Preparación

- 1 Desconecte la alimentación en el cuadro eléctrico. Utilice un comprobador de tensión para confirmar que los cables del techo están sin corriente.
- 2 Identifique los cables del techo: Fase (L — marrón o rojo) y Neutro (N — azul). Esta luminaria de Clase II no dispone de cable de tierra.

Parte 2 – Conexiones eléctricas

- 3 Pase los cables de suspensión por el embellecedor de techo. Conecte los cables de la luminaria a los cables del techo mediante el bloque de terminales suministrado: Fase (L) con Fase, Neutro (N) con Neutro. Apriete firmemente los tornillos del terminal.

Terminal	Función	Color del cable (UE)
● >L<	Fase	Marrón / Rojo
● >N<	Neutro	Azul

Instrucciones de montaje – Paso a paso (continuación)

Parte 3 – Montaje del embellecedor de techo

- 4 Fije la placa de montaje a la caja de conexiones del techo con los tornillos suministrados. Presione el embellecedor hasta que quede a ras del techo y apriete el anillo de bloqueo para mantenerlo en su sitio. Asegúrese de que ningún cable quede pinzado.

Parte 4 – Suspensión de la luminaria

- 5 Ajuste los cables de suspensión a la altura deseada (máx. 180 cm). Asegúrese de que todos los cables tengan la misma longitud para que la pantalla cuelgue nivelada. Apriete las pinzas de cable dentro del embellecedor para fijar la posición.

Parte 5 – Instalación de la bombilla

- 6 Enrosque una bombilla E27 (máx. 10 W, 220–240 V AC) en el portalámparas en el centro de la pantalla. No exceda la potencia nominal. Manipule la bombilla con un paño seco para evitar marcas de dedos.

Parte 6 – Restablecer alimentación y probar

- 7 Restablezca la corriente en el cuadro eléctrico. Encienda el interruptor de la luz y compruebe que la luminaria se ilumina correctamente, sin parpadeo ni zumbido.

Cuidado y mantenimiento

Siempre **desconecte la alimentación y deje enfriar la luminaria** antes de cualquier limpieza o mantenimiento.

Desempolve regularmente la pantalla de pétalos de acrílico con un paño suave y seco o un plumero para evitar la acumulación. Para una limpieza más profunda, limpie cada pétalo con un paño de microfibra ligeramente húmedo y seque de inmediato. No use limpiadores abrasivos, acetona ni disolventes — podrían dañar o decolorar el acrílico.

Para sustituir la bombilla, desconecte la corriente y deje enfriar la luminaria. Desenrosque la bombilla antigua e instale una nueva bombilla E27 (máx. 10 W). Elimine las bombillas usadas conforme a la normativa local.

Solución de problemas

Si la luminaria no se enciende tras la instalación, verifique primero que **no hay un corte de corriente** y que el interruptor está en posición de ENCENDIDO.

Compruebe que la bombilla está correctamente colocada en su portalámparas. Sustitúyala por una bombilla que funcione correctamente para descartar un defecto.

Verifique que los cables L y N estén firmemente sujetos en el bloque de terminales sin hilos de cobre sueltos. Si la avería persiste, consulte a un **electricista cualificado** antes de usar el producto.

Referencias del producto

Ref. / EAN	Variante	Descripción
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — Blanco	Lámpara colgante moderna de flor blanca en acrílico — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — Blanco	Lámpara colgante moderna de flor blanca en acrílico — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — Blanco	Lámpara colgante moderna de flor blanca en acrílico — Ø 60 × 180 cm

RAEE – Fin de vida útil : No deseche este producto con la basura doméstica. Debe depositarse en un punto de recogida RAEE autorizado conforme a la normativa medioambiental local.

**Fabricante :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H

TENDENCIA
Luminarias

Avvertenze di sicurezza

⚠ Leggere prima dell'installazione

- Solo uso interno (IP20) — non installare in bagni, locali umidi o all'esterno.
- Solo per AC 220–240 V, 50/60 Hz. Non utilizzare con alimentazioni incompatibili.
- Disinserire l'alimentazione dall'interruttore generale prima dell'installazione o della manutenzione.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- Il cablaggio deve essere eseguito da un elettricista qualificato nel rispetto delle normative locali.
- Non superare la potenza massima di 10 W. Utilizzare solo lampadine E27 da 220–240 V AC.

Informazioni prodotto

Modello :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Materiale :	Telaio in ferro, paralume a petali in acrilico
Finitura :	Verniciatura a forno, bianco
Dimensioni :	S: Ø 40 cm / M: Ø 50 cm / L: Ø 60 cm × 180 cm di caduta
Porta lampada :	E27
Potenza max. :	10 W
Tensione :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
Grado IP :	IP20 (solo uso interno)
Classe di protezione :	Classe II (doppio isolamento) — nessun cavo di terra richiesto
Montaggio :	Soffitto (rosone con cavi di sospensione)

Effetto luminoso

Questa lampada a sospensione floreale scultorea crea un sorprendente punto focale visivo proiettando una luce calda e diffusa verso il basso attraverso petali in acrilico sovrapposti. Il design a strati di petali filtra e ammorbidisce la luce, producendo una delicata illuminazione ambientale con sottili giochi d'ombra sulle superfici circostanti.

Posizionamento consigliato

- Soggiorno o salotto
- Camera da letto
- Sala da pranzo

Non adatto per


- Bagni o ambienti umidi
- Installazione esterna

Contenuto della confezione

x1	Lampada a sospensione (paralume floreale in acrilico con telaio in ferro)
x1	Rosone con piastra di montaggio
x1	Materiale di fissaggio
x1	Istruzioni di installazione e sicurezza (questo libretto)

⚠ **Lampadina non inclusa.** Acquistare separatamente: **tipo E27, max 10 W.** Utilizzare solo lampadine da 220–240 V AC.

Istruzioni di montaggio – Panoramica

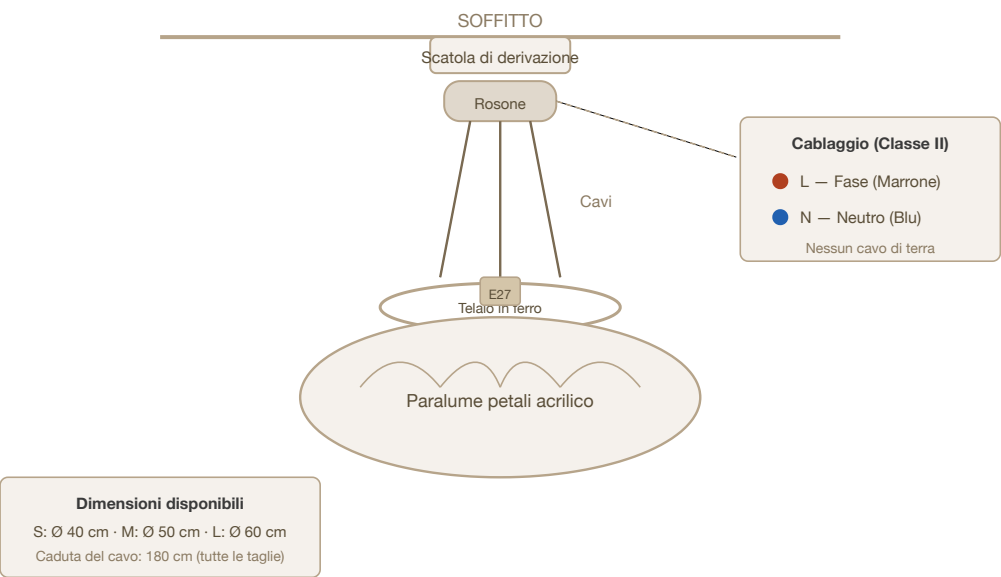

* Le immagini del prodotto possono variare leggermente. I diagrammi non sono in scala.

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo

Sicurezza prima di tutto Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente **DISINSERITA** dal quadro elettrico principale prima di iniziare l'installazione.

Parte 1 – Preparazione

- 1 Disinserire l'alimentazione dall'interruttore generale. Utilizzare un tester di tensione per confermare che i cavi del soffitto sono privi di corrente.
- 2 Identificare i cavi del soffitto: Fase (L — marrone o rosso) e Neutro (N — blu). Non è previsto il cavo di terra per questo apparecchio di Classe II.

Parte 2 – Collegamenti elettrici

- 3 Far passare i cavi di sospensione nel rosone. Collegare i cavi dell'apparecchio ai cavi del soffitto tramite il morsetto fornito: Fase (L) con Fase, Neutro (N) con Neutro. Stringere saldamente le viti del morsetto.

Morsetto	Funzione	Colore cavo (UE)
● >L<	Fase	Marrone / Rosso
● >N<	Neutro	Blu

Istruzioni di montaggio – Passo dopo passo (seguito)

Parte 3 – Montaggio del rosone

- 4 Fissare la piastra di montaggio alla scatola di derivazione del soffitto con le viti fornite. Spingere il rosone a filo del soffitto e stringere l'anello di bloccaggio per mantenerlo in posizione. Verificare che nessun cavo sia schiacciato.

Parte 4 – Sospensione del lampadario

- 5 Regolare i cavi di sospensione all'altezza desiderata (max 180 cm). Assicurarsi che tutti i cavi siano della stessa lunghezza affinché il paralume penda in piano. Stringere le pinze dei cavi nel rosone per bloccare la posizione.

Parte 5 – Installazione della lampadina

- 6 Avvitare una lampadina E27 (max 10 W, 220–240 V AC) nel portalampada al centro del paralume. Non superare la potenza nominale. Maneggiare la lampadina con un panno asciutto per evitare impronte.

Parte 6 – Ripristinare l'alimentazione e testare

- 7 Ripristinare l'alimentazione dall'interruttore generale. Accendere l'interruttore della luce e verificare che l'apparecchio si illumini correttamente, senza sfarfallio o ronzio.

Cura e manutenzione

Disinserire sempre l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio prima di qualsiasi pulizia o manutenzione.

Spolverare regolarmente il paralume a petali in acrilico con un panno morbido e asciutto o un piumino per evitare accumuli. Per una pulizia più approfondita, passare un panno in microfibra leggermente umido sui singoli petali e asciugare subito. Non usare detergenti abrasivi, acetone o solventi — potrebbero danneggiare o scolorire l'acrilico.

Per sostituire la lampadina, disinserire l'alimentazione e lasciare raffreddare l'apparecchio. Svitare la vecchia lampadina e installarne una nuova E27 (max 10 W). Smaltire le lampadine usate secondo le normative locali.

Risoluzione dei problemi

Se l'apparecchio non si accende dopo l'installazione, verificare prima che **non ci sia un'interruzione di corrente** e che l'interruttore sia in posizione ON.

Verificare che la lampadina sia correttamente inserita nel portalampada. Sostituirla con una lampadina funzionante per escludere un difetto.

Verificare che i cavi L e N siano saldamente fissati nel morsetto senza fili di rame allentati. Se il guasto persiste, consultare un **elettricista qualificato** prima di utilizzare il prodotto.

Riferimenti prodotto

Rif. / EAN	Variante	Descrizione
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — Bianco	Lampada a sospensione moderna floreale bianca in acrilico — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — Bianco	Lampada a sospensione moderna floreale bianca in acrilico — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — Bianco	Lampada a sospensione moderna floreale bianca in acrilico — Ø 60 × 180 cm

RAEE – Fine vita : Non smaltire questo prodotto con i rifiuti domestici. Deve essere conferito a un punto di raccolta RAEE autorizzato in conformità con le normative ambientali locali.

**Produttore :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE43680700H

ILLUMINAZIONE
Italia

Veiligheidswaarschuwingen

⚠ Lees vóór installatie

- Alleen voor binnen (IP20) — niet installeren in badkamers, natte ruimtes of buiten.
- Uitsluitend geschikt voor AC 220–240 V, 50/60 Hz. Niet gebruiken met incompatibele voedingen.
- Schakel de stroomvoorziening uit bij de groepenkast vóór installatie of onderhoud.
- Secure the ceiling canopy to a solid ceiling or junction box rated for the fixture's weight.
- De bedrading moet worden uitgevoerd door een erkend elektricien conform de lokale voorschriften.
- Het maximale vermogen van 10 W niet overschrijden. Gebruik uitsluitend E27-lampen van 220–240 V AC.

Productinformatie

Model :	Suspension fleur blanche moderne en acrylique
Materiaal :	IJzeren frame, acryl bloembladkap
Afwerking :	Baklak, wit
Afmetingen :	S: Ø 40 cm / M: Ø 50 cm / L: Ø 60 cm × 180 cm valhoogte
Fitting :	E27
Max. vermogen :	10 W
Spanning :	AC 220–240 V, 50/60 Hz
IP-bescherming :	IP20 (alleen voor binnen)
Beschermingsklasse :	Klasse II (dubbele isolatie) — geen aardedraad vereist
Montage :	Plafondmontage (rozet met ophangkabels)

Lichteffect

Deze sculpturale bloem-hanglamp vormt een opvallend visueel middelpunt en werpt een warm, diffuus licht naar beneden door overlappende acryl bloemblaadjes. Het gelaagde bloemblad-ontwerp filtert en verzacht het licht, waardoor een zachte sfeerverlichting ontstaat met subtiel schaduwspel op de omringende oppervlakken.

Aanbevolen plaatsing

- Woonkamer of lounge
- Slaapkamer
- Eetkamer

Niet geschikt voor


- Badkamers of vochtige ruimtes
- Buiteninstallatie

Inhoud van de verpakking

x1	Hanglamp (acryl bloemkap met ijzeren frame)
x1	Plafondrozet met montageplaat
x1	Bevestigingsmateriaal
x1	Installatie- en veiligheidsinstructies (dit boekje)

⚠ **Lamp niet inbegrepen.** Apart verkrijgbaar: **E27-type, max 10 W.** Gebruik uitsluitend lampen van 220–240 V AC.

Montage-instructies – Overzicht

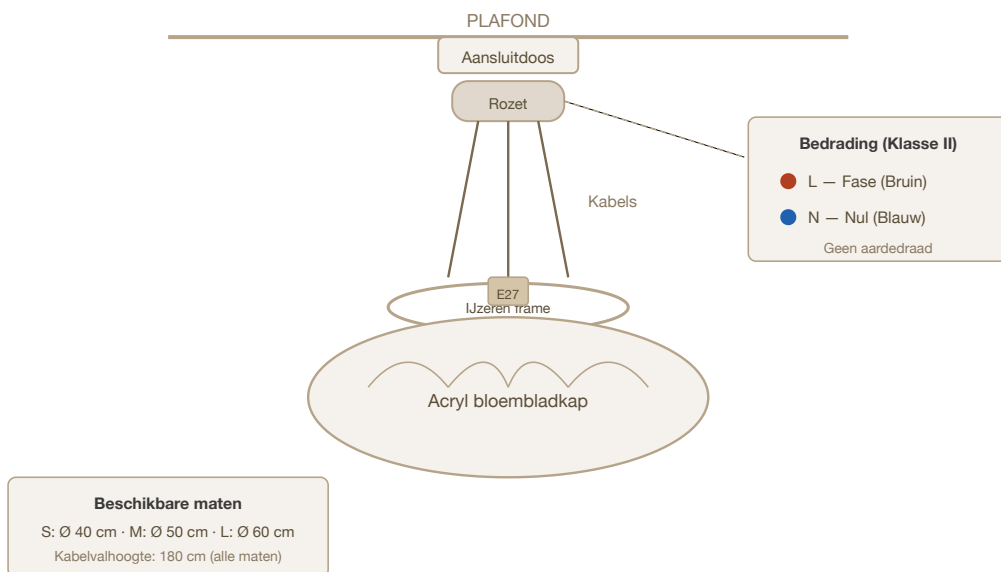

* Productafbeeldingen kunnen licht afwijken. Schema's zijn niet op schaal.

Montage-instructies – Stap voor stap

Veiligheid eerst Zorg ervoor dat de stroomvoorziening volledig **UIT** staat bij de groepenkast voordat u met de installatie begint.

Deel 1 – Voorbereiding

- 1 Schakel de stroomvoorziening uit bij de groepenkast. Gebruik een spanningstester om te bevestigen dat de plafondkabels spanningsloos zijn.
- 2 Identificeer de plafondkabels: Fase (L — bruin of rood) en Nul (N — blauw). Deze Klasse II-armatuur heeft geen aardendraad.

Deel 2 – Elektrische aansluitingen

- 3 Leid de ophangkabels door het plafondrozet. Sluit de draden van de armatuur aan op de plafondkabels via het meegeleverde klemmenblok: Fase (L) op Fase, Nul (N) op Nul. Draai de klemschroeven stevig vast.

Klem	Functie	Kabelkleur (EU)
● >L<	Fase (L)	Bruin / Rood
● >N<	Nul (N)	Blauw

Montage-instructies – Stap voor stap (vervolg)

Deel 3 – Montage van het plafondrozet

- 4 Bevestig de montageplaat aan de plafond-aansluitdoos met de meegeleverde schroeven. Druk het rozet vlak tegen het plafond en draai de borgring vast om het op zijn plaats te houden. Zorg dat er geen kabels worden gekneld.

Deel 4 – Ophangen van de hanglamp

- 5 Stel de ophangkabels in op de gewenste valhoogte (max 180 cm). Zorg ervoor dat alle kabels even lang zijn zodat de kap waterpas hangt. Draai de kabelklemmen in het rozet vast om de positie te vergrendelen.

Deel 5 – Lamp plaatsen

- 6 Draai een E27-lamp (max 10 W, 220–240 V AC) in de fitting in het midden van de kap. Overschrijd het nominale vermogen niet. Pak de lamp vast met een droge doek om vingerafdrukken te voorkomen.

Deel 6 – Voeding herstellen en testen

- 7 Herstel de stroomvoorziening bij de groepenkast. Schakel de lichtschakelaar in en controleer of de armatuur correct verlicht zonder flikkering of gebrom.

Onderhoud

Schakel altijd **de stroomvoorziening uit en laat de armatuur afkoelen** vóór elke reiniging of onderhoud.

Stof de acryl bloembladkap regelmatig af met een zachte, droge doek of plumeau om ophoping te voorkomen. Veeg voor een grondigere reiniging individuele bloembladjes af met een licht vochtige microvezeldoek en droog direct. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aceton of oplosmiddelen — deze kunnen het acryl beschadigen of verkleuren.

Om de lamp te vervangen, schakel de stroom uit en laat de armatuur afkoelen. Draai de oude lamp los en plaats een nieuwe E27-lamp (max 10 W). Voer oude lampen af volgens de lokale voorschriften.

Probleemoplossing

Als de armatuur na installatie niet brandt, controleer dan eerst of er **geen stroomstoring** is en of de schakelaar op AAN staat.

Controleer of de lamp correct in de fitting zit. Vervang de lamp door een werkend exemplaar om een defecte lamp uit te sluiten.

Controleer of de L- en N-draden stevig in het klemmenblok zitten zonder losse koperdraadjes. Als het probleem aanhoudt, raadpleeg een **erkend elektricien** voordat u het product gebruikt.

Productreferenties

Art.nr. / EAN	Variant	Beschrijving
z-23110156-z EAN: 633710442046	S — Wit	Witte moderne bloem-hanglamp in acryl — Ø 40 × 180 cm
z-23110601-z EAN: 633710442053	M — Wit	Witte moderne bloem-hanglamp in acryl — Ø 50 × 180 cm
z-23111810-z EAN: 633710442039	L — Wit	Witte moderne bloem-hanglamp in acryl — Ø 60 × 180 cm

WEEE – Einde levensduur : Gooi dit product niet weg bij het huisvuil. Het moet worden ingeleverd bij een erkend WEEE-inzamelpunt overeenkomstig de lokale milieuvoorschriften.

**Fabrikant :**

Zhongshan Yizhan Lighting Co., Ltd.
3rd Floor, No. 3 Shengfeng Street,
Gangdong Third Industrial Zone, Guzhen Town,
Zhongshan City, China

EU Importer :

LLL ASSETS LTD - WeWork 2,
Dublin Landings, North Wall Quay,
D01 V4A3, Ireland IE4368070OH

VERLICHTING
Trends